
Инструкция по применению извещателя «ДОКА - с» с приборами ЗАО «Новатех Системы Безопасности» «ППКП-128» и др.

Применение документа


Состав системы	Режим работы	Источник информации	Редакция
«ППКП-128»	4 или 5 состояний в ШС	Руководство по эксплуатации ГФЦЛ.425521.001 РЭ	изменение 12
«ДОКА - с»	1. Интерактивный 2. Обычный	Паспорт БИРЮ 01.405.00.000 ПС	09.17.BY

1. Схема подключения в «интерактивном режиме»

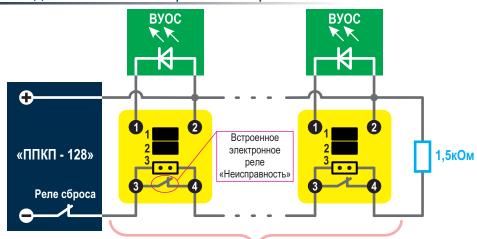

Максимум 20 извещателей

2. Схема подключения в «обычном режиме»

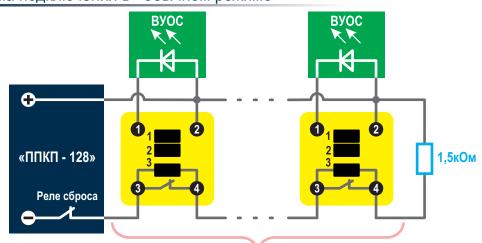

Максимум 20 извещателей

• • – перемычка снята

– перемычка установлена

Внимание!

Последовательность подключения контактов «3» - «4» важна только в «интерактивном режиме».

3. Программирование обязательных параметров системы

Для корректной работы системы пожарной сигнализации рекомендуем выполнить следующие настройки:

• Время реакции шлейфа: 750мс.